

fabrication française

CERTIFIÉ PAR FCBA
NF
BIOCOMBUSTIBLES SOLIDES
Bois de chauffage
N°26

BÛCHES PREMIUM

* *en comparaison avec du bois traditionnel à 35 % d'humidité.*

PRATIQUE

Retrouvez tout l'agrément d'un très **beau feu de bois sans les contraintes traditionnelles** liées à ce mode de chauffage (bois à fendre et à stocker, cendres importantes, encrassement de la vitre, bistrage du conduit, salissures...).

INNOVANT

Répondant aux **nouvelles exigences techniques des appareils de chauffage au bois**, Crépito® innove et transforme les bûches traditionnelles en **bûches à haute performance énergétique.**

PERFORMANT

Les Crépito® Bûches Premium ont un **fort pouvoir calorifique, très sèches** (moins de 20 % d'humidité) **fendues et nettoyées en tambour d'écorçage**. Leur mise à feu est ainsi accélérée et permet de restituer très rapidement **une chaleur confortable pour un très faible taux de cendre**. Vous obtenez ainsi une **efficacité énergétique maximum et augmentez la durée de vie de votre appareil** de chauffage **et de votre conduit.**

DISPONIBLE

Le nouveau procédé de fabrication permet **un stockage et une disponibilité des Crépito® Bûches Premium toute l'année.** Elles sont conditionnées **en ballots pour un stockage pratique.**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CÉRIC LABEL

Bûche de bois	Fendue et partiellement écorcée
Origine	100 % bois français
Type du bois	100 % feuillus durs : chêne - charme - hêtre - frêne
Qualité	Groupe H1 G1
Longueur	25, 30 et 40 cm
Section	5 cm ≤ 90 % Vol. ≤ 15 cm
Taux de cendre	≤ 1,5 %
PCI sur brut	3,9 kWh.kg^{-1} ≤ PCI ≤ 4,2 kWh.kg^{-1}
Taux d'humidité	H ≤ 20 %
Comportement	Allumage rapide et chaleur immédiate
Performance	Garantie du rendement de l'appareil
Utilisation	Immédiate

DONNÉES LOGISTIQUES

/ PALETTE BALLOT 1300 DM³ VRAC

Réf. Bûches 25 cm	CBP 25-1300
Réf. Bûches 30 cm	CBP 30-1300
Réf. Bûches 40 cm	CBP 40-1300
Dimensions	100 x 120 x H ≈ 125 cm
Camion complet	26 palettes

/ PALETTE BALLOT 2000 DM³ VRAC

Réf. Bûches 25 cm	CBP 25-2000
Réf. Bûches 30 cm	CBP 30-2000
Réf. Bûches 40 cm	CBP 40-2000
Dimensions	100 x 120 x H ≈ 185 cm
Camion complet	26 palettes

/ PALETTE BALLOT 2400 DM³ VRAC

Réf. Bûches 25 cm	CBP 25-2400
Réf. Bûches 30 cm	CBP 30-2400
Réf. Bûches 40 cm	CBP 40-2400
Dimensions	120 x 120 x H ≈ 185 cm
Camion complet	22 palettes

RECOMMANDÉ PAR LES PLUS GRANDS FABRICANTS D'APPAREILS

Poêle · Foyer fermé / Insert · Cuisinière à bois · Four à bois · Chaudière

Crépito®
UNE PERFORMANCE D'ENFER !

www.crepito.fr - Euro Énergies • CS 70018 • 79270 Saint-Symphorien • Tél +33 (0)5 49 75 70 31 • Fax +33 (0)5 49 75 70 39

Crépito®
UNE PERFORMANCE D'ENFER !

BÛCHES PREMIUM :

Un cycle de production dédié à la performance du bois bûches



1 Parc à bois : réception des rondins dans le parc à bois. Transfert vers site de production quand le taux d'humidité ≈ 35 %.




2 Fendage : passage des rondins dans une machine de fendage. Calibrage en petites sections de 15 cm maximum (longueur 25, 30 ou 40 cm).

3 Séchage : séchage des bûches jusqu'à obtenir un taux d'humidité inférieur à 20 %. La chaufferie est alimentée à 100 % par les produits connexes.

4 écorçage : la bûche est nettoyée en tambour d'écorçage.

5 Conditionnement : propre, la bûche est conditionnée en ballots et en sacs.

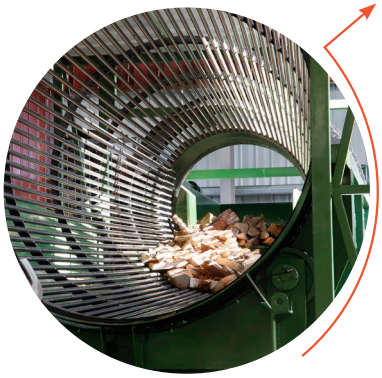



Les multiples atouts des Crépito® Bûches Premium

Crépito® a mis en place un cycle de production moderne, unique en Europe. L'utilisateur bénéficie à la livraison d'un produit 100 % bois: soit le « kW bois bûches » le plus économique. Il aura ainsi la maîtrise de son budget de chauffage.

- Les Crépito® Bûches Premium sont issues des meilleures essences de feuillus (Groupe 1: chêne, hêtre, charme) reconnues pour leur pouvoir calorifique élevé. Elles proviennent de forêts de proximité gérées durablement.
- Le calibrage des Crépito® Bûches Premium en petites sections régulières de 15 cm maximum (longueur 25, 30 ou 40 cm) répond aux données techniques des nouveaux appareils de chauffage au bois et permet une efficacité énergétique maximum. Il contribue ainsi à l'optimisation de l'appareil et du conduit.
- Le séchage à un taux d'humidité inférieur à 20 % garantit une combustion optimale (contre ≈ 35 %, taux habituel rencontré dans le commerce pour un bois de qualité NF H2 et correspondant à 1 an de séchage).
- Les connexes de la production sont recyclés à 100 %. Ils alimentent la chaufferie du site de production.
- Les Crépito® Bûches Premium sont propres et régulières, faciles à utiliser et à stocker !

Plus d'informations sur
www.crepito.fr